

NÚMEROS DE PIEZA


302014	1 caja c/ (25) cartuchos de 11 onzas
302009	1 Caja c/ (4) cubetas de 1 galón
302020	(1) cubeta de 5 galones

DATOS TÉCNICOS

Color	Gris
Consistencia	Pesado para aplicar con pincel
Base	Resina de caucho sintético
Solvente	Tolueno y heptano
Peso por galón	8.8 lbs.
Contenido de sólidos	65%
Viscosidad	150K - 200K cps
Cobertura (por galón)	Hasta 320 pies lineales a un ancho de 3 pulgadas, espesor de 20 mil
Dureza Shore A	> 60
Flexibilidad	Excelente
Tiempo hasta prueba	24 horas
Temperatura de servicio	-20 °F a 200 °F
Resistencia al agua	Excelente
Resistencia al moho	Resistente al moho
VOC	395 g/l
Clases de presión	SMACNA ½, 1, 2, 3, 4, 6 y 10 pulgadas w.g.
Clase de sello	Cumple con la clase de sello A
Empaque	Cartucho de 11 onzas, cubetas de 1 y 5 galones
Estabilidad congelación/descongelación	Pasó 5 ciclos

ESPECIFICACIÓN/CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Propiedad	Método	Resultados
Limitación de VOC	ASTM D-2202 11 oz. Cartuchos: Cumplimiento de LEED	Aprobado

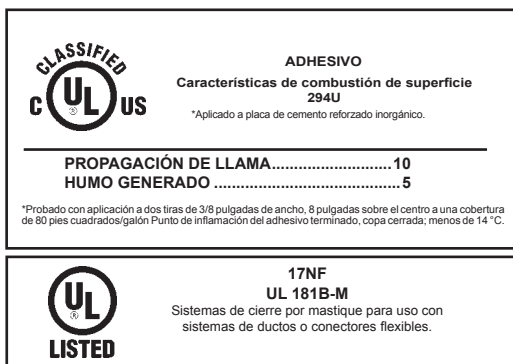

Sure-Grip 404 es un sellador de ductos de caucho sintético, a base de solventes, sin fibra. Su resistencia excepcional, rápido secado y su flexibilidad sin parangón lo hacen ideal para esas aplicaciones que requieren un sellador a base de solvente. La fórmula de baja viscosidad, que no gotea, sin hilos de Sure-Grip permite una rápida aplicación para ahorro de trabajo y una cobertura extendida para un costo de instalación más bajo.

APLICACIÓN

Temperatura	25 °F a 100 °F (-3.8 °C a 38 °C) Mantener el material a temperatura ambiente antes de usar
Método	Pincel, espátula, pistola para calafatear y llana
Preparación	La superficie debe estar seca y libre de suciedad, aceite y grasa.
Cantidad	Aplicar en juntas y sujetadores una película húmeda de 20-mil.
Limpieza	UN-TACK™ o solvente (Use prácticas de manipulación seguras.)
Pintura	Deje secar 72 horas, Use solo pinturas de látex o epoxy

ALMACENAMIENTO

Temperatura	Por debajo de los 90 °F (32 °C)
Vida útil	Un año (sin abrir)
Inflamabilidad	Inflamable. Almacenar de conformidad con el código local.

PRECAUCIONES

Líquido y vapor INFLAMABLES. Mantenga alejado de llamas abiertas. Puede causar fogonazo. Contiene solventes de heptano y tolueno. Dañino si se traga o se inhala. Puede provocar irritación de los ojos. No aplicar este producto en áreas donde se espera una sobreexposición intensa o donde las temperaturas puedan superar los 200 °F. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Antes de usar el producto, revise la hoja de datos de seguridad del material para obtener toda la información de seguridad. NO USAR en lugares con presencia de sustancias químicas ácidas o alcalinas (ej. campanas extractoras o sistemas de ventilación de laboratorios, etc.)

Solo para uso industrial y profesional.