


Regulador de separación

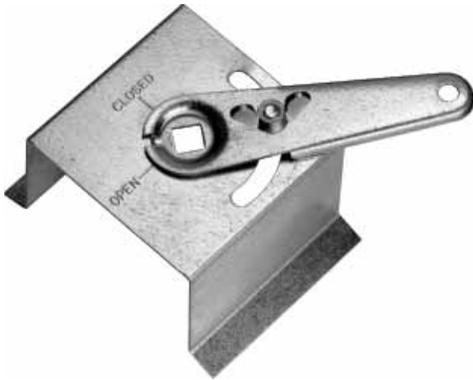

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ofrecen el espacio libre suficiente en ductos con aislamiento externo
- Manija descentrada reforzada de calibre 12
- Estampado de precisión
- Juego resistente a las fugas disponible
- Para usar con cojinetes de extremo cuadrado largo de ¼ o ⅜ de pulgada
- Guía en relieve para una ubicación adecuada de la manija
- Aislamiento de 1 ½ pulgada y 2 pulgadas

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD
305514	REGUL. DE SEPARACIÓN DE ¼ DE PULGADA POR 2 PULGADAS	100/caja
305516	REGUL. DE SEPARACIÓN DE ⅜ DE PULGADA POR 2 PULGADAS (SOR-38-200)	100/caja

Regulador de separación con dial



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para usar con cojinetes de extremo cuadrado largo de ¼ o ⅜ de pulgada
- DIAL-A-MATIC, fuerza operativa reforzada con dial
- Aislamiento de 1 ½ pulgada y 2 pulgadas

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD
305518	REGUL. DE SEPARACIÓN C/DIAL DE ¼ DE PULGADA POR 2 PULGADAS (SORD-25-200)	100/caja
305520	REGUL. DE SEPARACIÓN C/DIAL DE ⅜ DE PULGADA POR 2 PULGADAS (SORD-38-200)	100/caja